

LEDLITE70x100-70x100BIF-100x140-100x140BIF

Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA



STRUTTURA



MATERIALE: alluminio



FINITURA: anodizzato silver



INDOOR

GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE



BIFACCIALE

ALTRO



ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angolo vivo. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Il cavo per l'illuminazione esce nel laterale della cornice nella parte superiore. Colore LED 6500K. Certificazione integrale CE.



LEDLITE70x100-100x140: monofacciale a parete

LEDLITE70x100-100x140/BIF: bifacciale a sospensione

LEDLITE70x100-70x100BIF-100x140-100x140BIF

Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

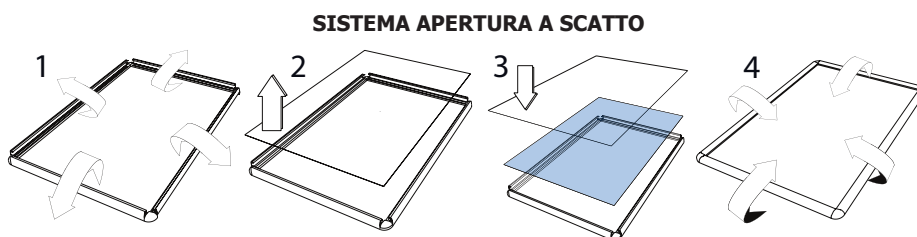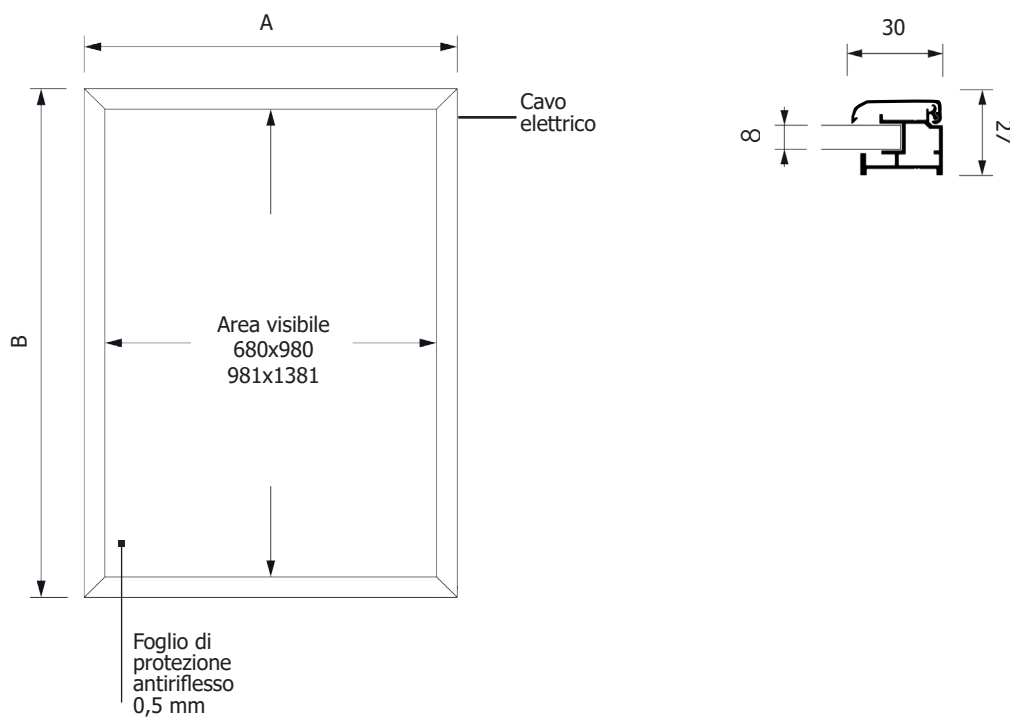

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza Alimentatore	Cod. EAN
LEDLITE70x100	B1	680x980	735x1030x15	36W	0768855794597
LEDLITE70x100/BIF	2xB1	680x980	740x1040x25	36W	0768855794603
LEDLITE100x140	B0	981x1381	1037x1436x15	60W	8058956453106
LEDLITE100x140/BIF	2xB0	981x1381	1037x1436x25	60W	8058956453113

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
LEDLITE70x100	807x1172x78	7,10	9,00
LEDLITE70x100/BIF	807x1172x78	15,00	16,00
LEDLITE100x140	1093x1590x78	9,10	11,20
LEDLITE100x140/BIF	1093x1590x78	13,80	15,00